


Концевой элемент трубопровода в ППУ изоляции с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции

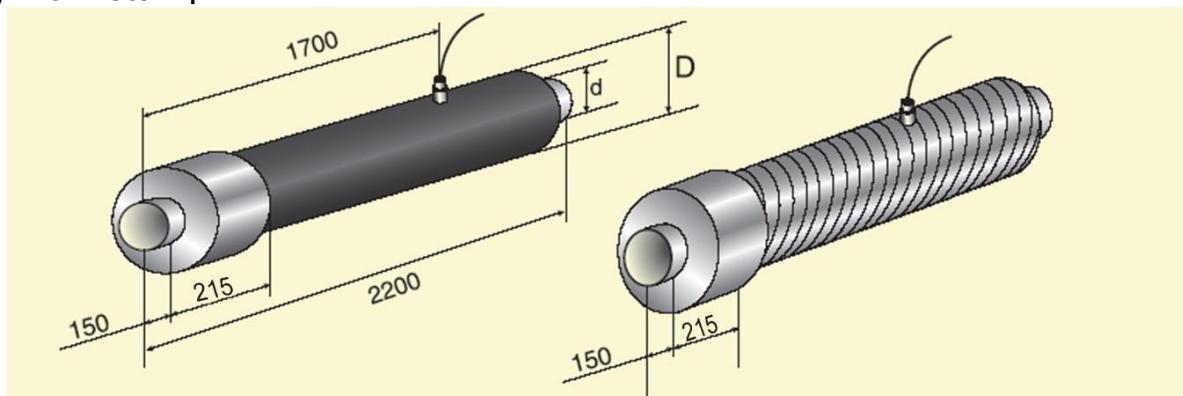

d, мм	D, мм	
	Для полиэтиленовой оболочки	Для оболочки из оцинкованной стали
	Тип1	Тип2
32	125	-
38	125	-
45	125	-
57	125	140
76	140	160
89	160	180
108	180	200
133	225	250
159	250	-
219	315	-
273	400	450
325	450	-
377	500	-
426	560	-
530	710	-
630	800	-
720	900	-
820	1000	1100
920	1100	1200
1020	1200	-
1220	1425	-
1420	1600	-

Пример заказной спецификации концевого элемента трубопровода с 3-х жильным кабелем вывода диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 215 мм: концевой элемент трубопровода с 3-х жильным кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст426х7-1-ППУ-ПЭ-215-3. ГОСТ 30732.

Примечание:

1. Элементы с диаметрами 32÷720 мм изготавливаются с одним герметизатором с 3-х или 5-ти жильным кабелем длиной 150 мм.
2. Элементы с диаметром 820÷1420 мм изготавливаются с двумя герметизаторами, расположенными в верхней четверти элемента с 5-ти жильным кабелем длиной 150 мм.
3. Комплект удлинения 3-х или 5-ти жильного кабеля вывода заказывается отдельно.

