


## Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода

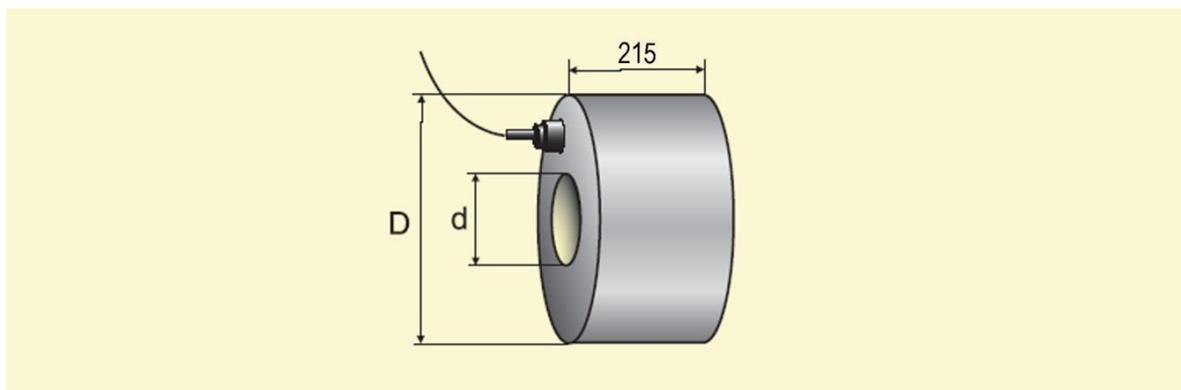

d, мм	D, мм		Для металлической оболочки из оцинкованной стали
	Для полиэтиленовой оболочки		
	Тип1	Тип2	
32	125	-	125
38	125	-	125
45	125	-	125
57	125	140	140
76	140	160	160
89	160	180	180
108	180	200	200
133	225	250	225
159	250	-	250
219	315	-	315
273	400	450	400
325	450	-	450
377	500	-	-
426	560	-	560
530	710	-	675
630	800	-	775
720	900	-	875
820	1000	1100	975
920	1100	1200	1075
1020	1200	-	1175
1220	1425	-	1375
1420	1600	-	1575

**Пример заказной спецификации** металлической заглушки изоляции с кабелем вывода длиной 215 мм для трубы наружным диаметром 426 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке: металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 426-1-ППУ-ПЭ-215К. ГОСТ 30732.

### Примечание:

1. По отдельному заказу возможно изготовление разъемной металлической заглушки изоляции.
2. Для  $\varnothing$  32 ÷ 720 кабель 3-х жильный, длиной – 150 мм. (Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода заказывается отдельно).

Для  $\varnothing$  820 ÷ 1420 кабель 5-ти жильный, длиной – 150 мм. (Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода заказывается отдельно)