


П-образный элемент в ППУ изоляции

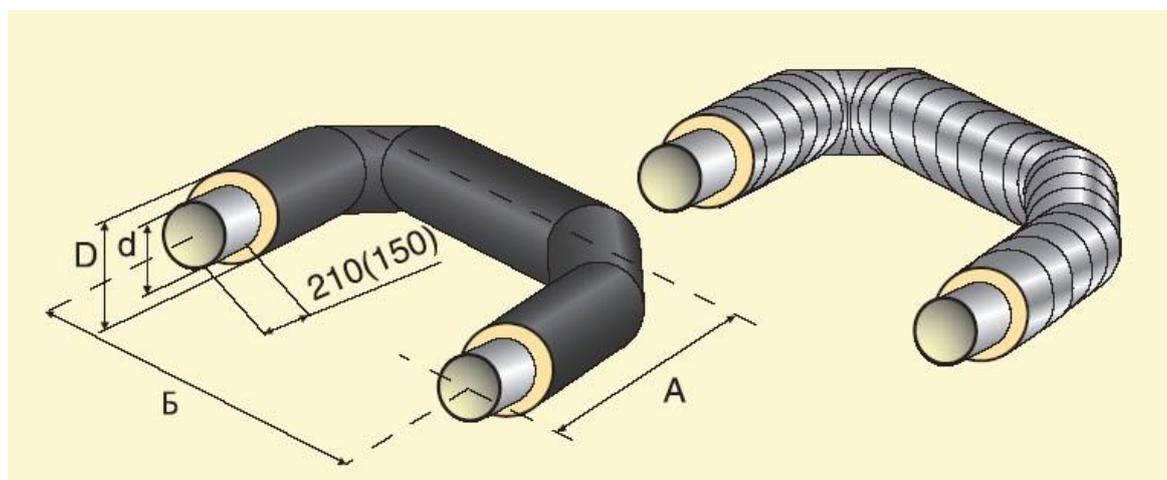

DXS, мм			90°						
d, мм	Тип 1	Тип 2	В оболочке из оцинкованной стали	Стандартные, мм		Специальные, min, мм		П-образный элемент для перемычек	
				А	Б	А	Б	А	Б
32	125	-	125	1000	2000	605	860	-	-
38	125	-	125	1000	2000	605	860	-	-
45	125	-	125	1000	2000	590	860	-	-
57	125	140	140	1000	2000	605	860	650	565
76	140	160	160	1000	2000	620	870	-	-
89	160	180	180	1000	2000	640	880	-	-
108	180	200	200	1000	2000	655	900	655	810
133	225	250	225	1000	2000	685	925	-	-
159	250	-	250	1000	2000	710	950	710	1150
219	315	-	315	1000	2000	755	1015	-	-
273	400	450	400	1000	2000	910	1100	-	-
325	450	-	450	1050	2100	965	1150	-	-
377	500	-	-	1080	2160	986	1450	-	-
426	560	-	560	1100	2200	1075	1600	-	-
530	710	-	675	1200	2400	1050	1410	-	-
630	800	-	775	1280	2560	1145	1500	-	-
720	900	-	875	1370	2770	1220	1640	-	-
820	1000	1100	975	1470	2940	1295	1840	-	-
920	1100	1200	1075	1570	3160	1375	2040	-	-
1020	1200	-	1175	1620	3240	1455	2160	-	-

Пример заказной спецификации П-образного элемента с наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки отвода 8 мм, патрубка 7мм, 90°, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке: П-образный элемент Ст 426x8(7)-90°-1-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732.

Примечание:

П-образные элементы для для Ø 1220 и Ø 1420 изготавливаются по спецзаказу.