


Элемент трубопровода в ППУ изоляции и металлической заглушкой изоляции

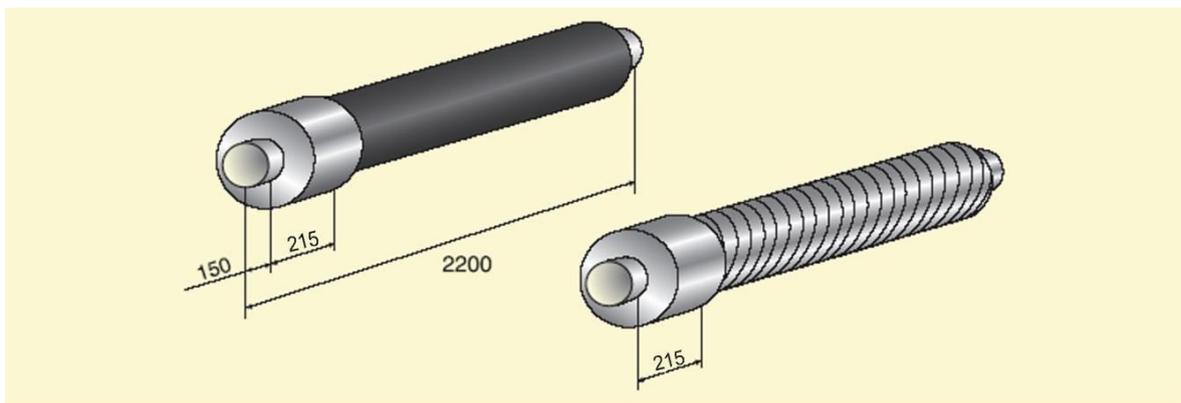

d, мм	D, мм		
	Для полиэтиленовой оболочки		Для оболочки из оцинкованной стали
	Тип1	Тип2	
32	125	-	125
38	125	-	125
45	125	-	125
57	125	140	140
76	140	160	160
89	160	180	180
108	180	200	200
133	225	250	225
159	250	-	250
219	315	-	315
273	400	450	400
325	450	-	450
377	500	-	-
426	560	-	560
530	710	-	675
630	800	-	775
720	900	-	875
820	1000	1100	975
920	1100	1200	1075
1020	1200	-	1175
1220	1425	-	1375
1420	1600	-	1575

Пример заказной спецификации элемента трубопровода с наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 215 мм: элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст426х7-1-ПП-ПЭ-215. ГОСТ 30732.

Примечание:

1. Провода системы ОДК под металлической заглушкой изоляции закольцованы.

