


Z-образный элемент в ППУ изоляции

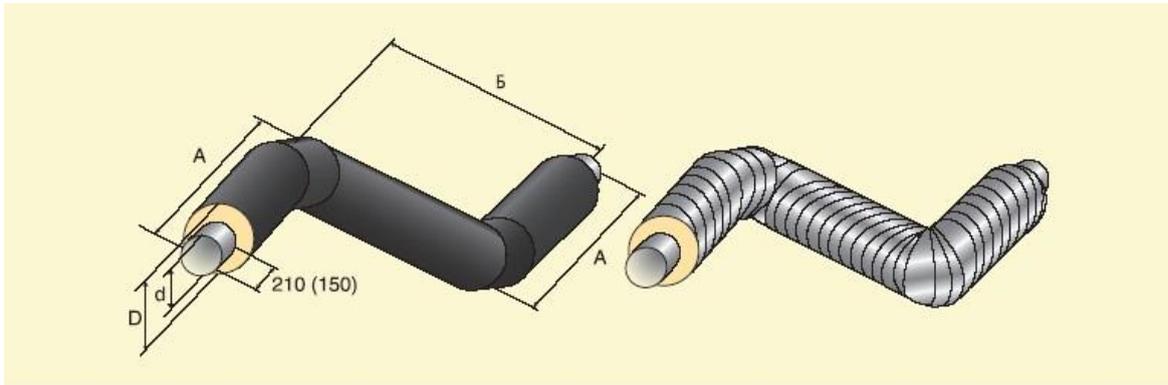

d, мм	DXS, мм			90°			
	Тип 1	Тип 2	В оболочке из оцинкованной стали	Стандартные, мм		Специальные, min, мм	
				А	Б	А	Б
32	125	-	125	1000	2000	605	860
38	125	-	125	1000	2000	605	860
45	125	-	125	1000	2000	590	860
57	125	140	140	1000	2000	605	860
76	140	160	160	1000	2000	620	870
89	160	180	180	1000	2000	640	880
108	180	200	200	1000	2000	655	900
133	225	250	225	1000	2000	685	925
159	250	-	250	1000	2000	710	950
219	315	-	315	1000	2000	755	1015
273	400	450	400	1000	2000	910	1100
325	450	-	450	1050	2100	965	1150
377	500	-	-	1080	2160	986	1450
426	560	-	560	1100	2200	1075	1600
530	710	-	675	1200	2400	1050	1410
630	800	-	775	1280	2560	1145	1500
720	900	-	875	1370	2740	1220	1640
820	1000	1100	975	1470	2940	1295	1840
920	1100	1200	1075	1570	3140	1375	2040
1020	1200	-	1175	1620	3240	1455	2160

Пример заказной спецификации Z-образного элемента наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки отвода 8 мм, патрубков 7 мм, 90°, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке: Z-образный элемент Ст 426x8 (7)-90°-1-ППУ-ПЭ. ГОСТ 30732.

Примечание:

1. Z-образный элемент может изготавливаться из двух отводов в различных оболочках.
 2. Нестандартный Z-образный элемент может изготавливаться с углами, отличными от 90°, но с сохранением min размеров А и Б.
- Z-образные элементы для \varnothing 1220 и \varnothing 1420 изготавливаются по спецзаказу.

