


Шаровые краны «Балломакс», «Ситал», «ADL», «LD» с металлической заглушкой изоляции

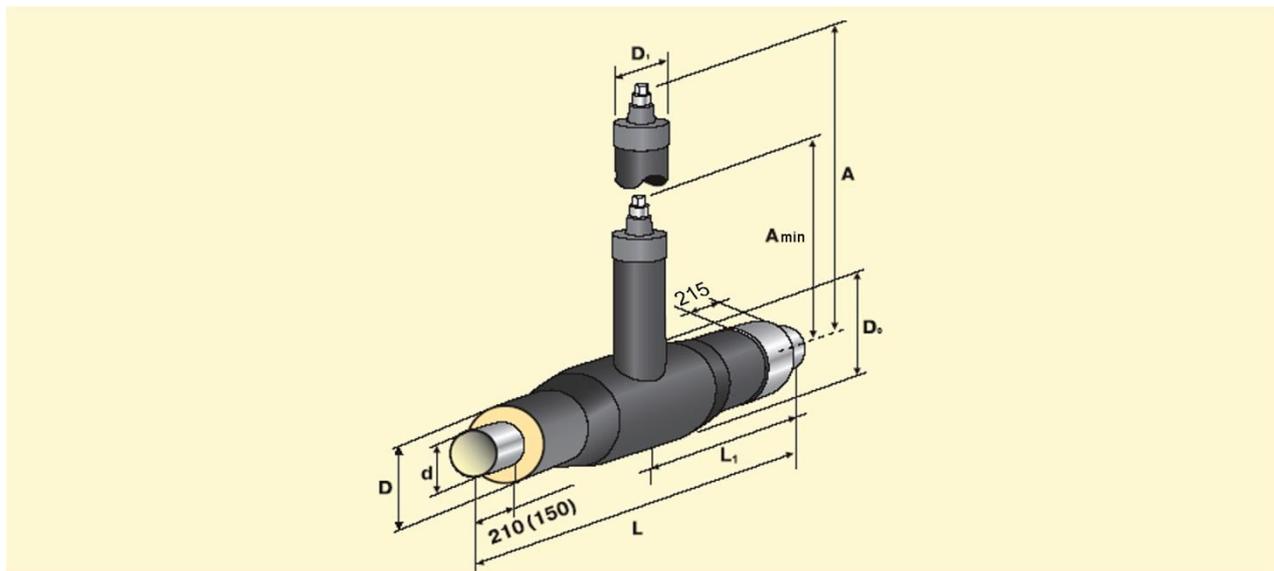

d, мм	D, мм			D ₀ , мм			A (минпод ППУ изоляцию), мм				Управление шаровым краном		
	Тип 1	Тип 2	В стальной оболочке	В полиэтиленовой оболочке		В стальной оболочке	L, мм	L ₁ , мм	Балломакс	Ситал		Бивал	LD
				Тип1	Тип2								
32	125	-	125	125	-	125	2100	1350	265	392	252	335	Т-образный ключ
38	125	-	125	125	-	125	2100	1350	268	398	252	335	
45	125	-	125	140	-	140	2100	1350	270	406	259	342	
57	125	140	140	160	180	160	2100	1350	288	412	269	362	
76	140	160	160	180	200	180	2100	1350	301	425	287	372	
89	160	180	180	200	225	200	2100	1350	313	438	297	385	
108	180	200	200	225	250	225	2100	1350	346	452	385	422	
133	225	250	225	280	315	280	2300	1450	353	457	450	440	
159	250	-	250	315	-	315	2300	1450	395	478	500	482	
219	315	-	315	400	-	400	2500	1550	805*	715*	720*	598*	
273	400	450	400	450	560	450	2700	1650	787*	746*	860*	653*	Стационарный редуктор в комплекте, Т-образный ключ
325	450	-	450	560	-	560	2800	1700	868*	811*	960*	745*	
377	500	-	-	710	-	-	2900	1750	868*	-	1037*	778*	
426	560	-	560	710	-	675	3000	1800	972*	902*	1027*	823*	
530	710	-	675	1000	-	975	3400	2000	991*	963*	1122*	823*	
630	800	-	775	1200	-	1175	3600	2100	1099*	-	1250*	-	
720	900	-	875	1330	-	1375	3800	2200	1192*	-	1360*	-	
820	1000	-	975	1500	-	1575	4000	2300	1433*	-	1566*	-	
1020	1200	-	-	1830	-	-	4100	2350	1670*	-	2024*	-	

Пример заказной спецификации шарового крана с наружным диаметром патрубков 273 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 215 мм и высотой крана 1,2 м: шаровый кран с металлической заглушкой изоляции Ст 273-1-ППУ-ПЭ-215, A=1,2. ГОСТ 30732

Примечание:

1. Провода системы ОДК под металлической заглушкой изоляции закольцованы.
2. По отдельному заказу металлическая заглушка изоляции может быть изготовлена с кабелем вывода.
3. * Высота шарового крана с установленным редуктором.